

Lantbrukssortiment

2010/2011



POLY·PRODUKTER



Innehåll

FarmFilm
SiloGrass
SuperGrass
Professional®
EcoPlus
POLYDRESS®
Rondotex
POLY CLASSIC®
Pressgarn
Plansilofolie
Täckväv och säckar

FarmFilm sträckfilm

FarmFilm sträckfilm är en blåst polyetenfilm, speciellt tillverkad för modern ensileringsteknik. Häftar på båda sidor.

3-skiktsplasten

Yttre lagret har "cling" som laminerar utan klister och gör att "svansen" fäster omgående. Mellanlagret har tillsatser av färg UVI och klister PIB. Klistret vandrar ut och lägger sig på plastens utsida och ger balen sina perfekta fyllslutning och täthet. Det inre lagret har extra UVI och en finish som gör att friktionen vid avrullning minskas och ger därmed kontrollerad försträckning. En och samma plast till rund- eller fyrkantbal utan att ge avkall på SP godkännandet.



	FarmFilm 250	FarmFilm 375	FarmFilm 500	FarmFilm 750
Färg	vit	vit	vit	vit
Artikelnr	5909-08-2541	5909-08-3741	5909-08-5041	5909-08-7541
Bredd mm	250	375	500	750
Längd m	1800	1500	1800	1500
Vikt kg/rulle	11	14	22	28
Rullar/pall	48	48	24	20
Vikt kg/pall	528	672	528	560

POLY skyddsnät

Ett prisvärt alternativ som skyddar de värdefulla balarna.

- 5 års UV-garanti
- Lätt att lägga på och ta bort
- Verkar som vindskydd
- Gör att de vita balarna smälter in i miljön
- Nätets konstruktion gör att fåglarna inte vill sitta i nätet

POLY skyddsnät

Färg	mörkgrönt
Artikelnr	5905-09-0004
Bredd m	8
Längd m	25
Vikt gr/m2	25
Vikt kg/nät	5
Nät/bal	5 st = 25 kg
Balar/pall	8 balar = 40 st nät




Högteknologi

Poly-Produkters sträckfilm, FarmFilm, testas i en specialbyggd värmeanläggning med temperaturer mellan +36 och +38 grader Celcius. I denna tuffa miljö skall plasten tåla extrema töjningar, hastiga ryck och kraftiga slag. FarmFilm är din garanti för en tät och stryktålig bal. För att ni skall kunna vara säkra på att våra produkter håller den höga kvalitet vi utlovar har vi låtit SP (Statens Provningsanstalt) testa och godkänna dem. Detta innebär att FarmFilm i bredderna 500 mm och 750 mm är P-certifierade. Samtidigt är det så att skall man uppnå maximal kvalitet måste plasten hanteras enligt våra specifikationer, detta innebär minst 6 lager plast för foderkvaliten plus 2 lager som skydd för yttre påverkan till exempel djur.

Poly-Produkters rekommendation: LINDA MINST 8 LAGER FÖR ABSOLUT HÖGSTA FODERKVALITÉ!

8 lager ger


- Maximalt täthet
- Maximalt skydd mot yttre åverkan
- Skydd mot djur – detta ger dig ett kvalitetssäkrare foder

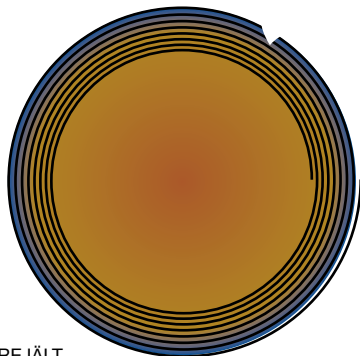

BALEN ÄR REJÄLT SKYDDAD OCH HELT TÄT

Färre antal lager ger

- ökad risk för yttre påverkan och därmed mögeltillväxt vilket är lika med skadat foder.

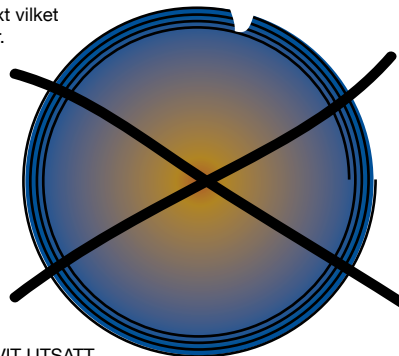

BALEN HAR BLIVIT UTSATT FÖR YTTRE ÅVERKAN OCH BLIVIT FÖRSTÖRD

FarmFilm – 3-skikts sträckfilm

Våra produkter tillfredställer alla behov. Innebär att balen blir extremt tät. FarmFilm är en blåst treskikts polyetenfilm speciellt framtagen för modern ensileringsteknik och moderna balnings-/pressmaskiner. Sträckfilmens ena sida har både cling och klister, den andra har släppmedel så att avrullning och försträckning kan ske under kontrollerade former. Mellanskiktet har UV-stabilisator och färgpigment.

Innebär att balen blir extremt tät.



En riktigt lindad bal med FarmFilm från Poly-Produkter.

Plansiloplast – 2-skiktsfolie

Polydress är en tvåskiktsfolie tillverkad av ren och förstklassig råvara. Tjockleken är 150 µ vilket är fullt tillräckligt för att ge ett effektivt skydd till ditt ensilage.

Finns i standardbredder från 4-18 meter.

Brett produktsortiment

Efter många års samarbete med lantbrukare i Sverige vet vi att alla jobbar efter olika förutsättningar. Därför har Poly utvecklat flera alternativ av sträckfilm. I produktbladet ser du vilket/vilka alternativ som passar dig bäst.

Våra produkter tillfredsställer alla behov.



POLYDRESS - Poly-Produkters 2-skiktsfolie på 150 µ.

LAGNINGSTEJP

Längd m	33
Bredd mm	100
Färg	vit
Artikelnr	5909-08-0004
Antal/box	18





Nu återlanserar vi samtliga sträckfilmskvaliteter från ASPLA-fabriken i Spanien. En av världens största och mest högteknologiska producent av sträckfilmer. Framförallt känd för sin 5-skitts-teknik på samtliga sträckfilmer till lantbruket. Varje varumärke har sin egen unika sammansättning, allt från de mest extrema krav på punkterings-/riv- och seghetsstyrka till fyrkantsbalar som till normala förhållanden för rundbalar. ASPLA-produkter har tidigare funnits i Sverige och sålt ca 1000 ton sträckfilm. Nu har ASPLA valt Poly-Produkter som sin förlängda arm i Sverige. Vi kommer marknadsföra dessa unika högtekniska sträckfilmer på bästa sätt.



Den volymmässigt största produkten är SiloGrass. Utmärkande är 5-lagerstekniken som gör sträckfilmen till teknisk fulländning med mycket jämn kvalitet och höga prestanda. Säkrar ensilagegets höga kvalitet genom hela lagringsprocessen.



	Silo 500/5	Silo 750/5
Färg	vit	vit
Artikelnr	5909-08-5001	5909-08-7501
Bredd mm	500	750
Längd m	1800	1500
Vikt kg/rulle	22	28
Rullar/pall	32	20
Vikt kg/pall	704	560



SuperGrass – dubbel styrka

SuperGrass är en vidareutveckling av SiloGrass. När det handlar om fyrkantsbalar, den mest krävande formen av bal med väldigt skarpa kanter och framförallt hörn som spjutspetsar. Med tanke på den fart nya inplastare jobbar så krävs det en sträckfilm utöver det vanliga. Med speciella råvaror finslipas alla dessa nödvändiga egenskaper och därtill har vi 5 olika skikt. Slutprodukten SuperGrass får därmed helt unika egenskaper. Segare, starkare, flexiblare, tätare skarvar, mindre driftstopp. Punkterings- och rivstyrkan har fördubblats.

	Super 750/5+
Färg	vit
Artikelnr	5909-08-7502
Bredd mm	750
Längd m	1500
Vikt kg/rulle	28
Rullar/pall	40
Vikt kg/pall	1120

Alla är imponerade av Professional®, den nya generationens ensilage sträckfilm.



Professional® sträckfilm – nu 33% mer!

Professional sträckfilm är endast tillverkad för rundbalsinplastare och som tekniskt sett ger den mest perfekta rundbalen. Professional är tillverkad av helt speciella råvaror som gör att man kan finslipa alla egenskaper. Eftersom man har 5 olika skikt att jobba med går det att sätta samman egenskaperna på ett helt unikt sätt. Tunnare, flexiblare, tätare skarvar och mindre driftstopp. Totalt sett den mest ekonomiska produkten. Professional har dubbelt så hög punkterings- och rivstyrka än andra jämförbara produkter på dagens marknaden.

	Pro 750/5+
Färg	vit
Artikelnr	5909-08-7503
Bredd mm	750
Längd m	2000
Tjocklek, micron	19
Vikt kg/rulle	28,6
Rullar/pall	40
Vikt kg/pall	1144

- Mer meter på rullen
- Fler balar per rulle
- Färre rullbyten
- 25 procent mindre plast på balen ger mindre miljöpåverkan. Detta utan att sänka kravet på ett högkvalitativt ensilage.





EcoPlus – nu 10% mer längd

EcoPlus är den nya generationens lågprisprodukt. Mer meter på rullen, fler balar och därmed mindre stopp. EcoPlus är en ny typ av sträckfilm som väl bevarar ensilagets kvalitet. EcoPlus ger tätare skarvar. 5-skikts sträckfilm förstås!

	Eco 750/5
Färg	vit
Artikelnr	5909-08-7504
Bredd mm	750
Längd m	1650
Tjocklek, micron	22
Vikt kg/rulle	28
Rullar/pall	20
Vikt kg/pall	560



Marknadens mest kompakta balar!


Genom att använda rundbalsnät från Poly-Produkter, kan du vara säker på att få material av högsta kvalitet. Detta, i kombination med rätt handhavande av nätet, garanterar att du blir nöjd. Utförliga tester har gjorts och dessa visar att det är viktigt att minimera balens möjligheter att expandera. Om expansion sker tränger syre in med luften och då finns det risk att den skadliga jästsvampen bildas. Svampen för med sig att konserveringsskyddet avtar med TS-förluster som följd. Jästsvampen orsakar även värmebildning, detta skadar ensilaget genom försämrad kvalitet och att proteinet kan bli fiberbundet.

Efter att ha tagit del av testerna kan vi på Poly-Produkter rekommendera dig att alltid linda nätet minst tre varv, på så vis minimerar du risken för att expansion ska kunna ske.


Poly-Produkters rekommendation: LINDA MINST 3 VARV FÖR HÖGSTA FODERKVALITÉ!

3 varv ger

- Minimerad töjning
- Mindre luft i balen
- Högre densitet
- vilket ger bättre foder




UTGÅNGSSTORLEK



MINIMAL TÖJNING

Färre antal varv ger

- Större töjning
- Större risk för syreinsläpp i balen
- Ökad mängd jästsvamp i balen
- vilket resulterar i sämre foderkvalité

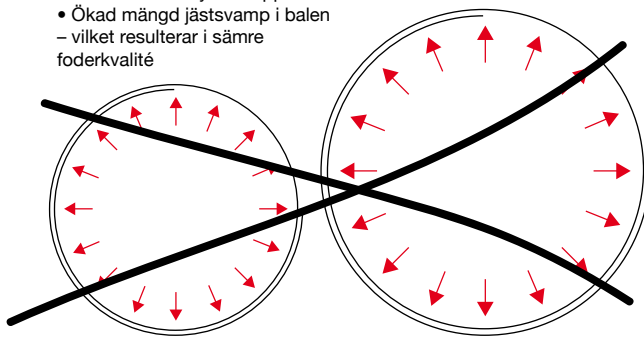

UTGÅNGSSTORLEK

UPP TILL 30% TÖJNING

100% - kant till kant

Poly har en hel serie av rundbalsnät vilka är anpassade till dagens balnings-/pressmaskiner. De håller mycket hög kvalitet och är utformade efter ett system vi kallar All the way to the edge. Det gör att nätet dras ut över hela balen från kant till kant. Därmed får du en perfekt pressad bal som är skyddad mot skador från regn och jord. Dessutom är den lätt att stapla.

Innebär att nätet dras ut över hela balen



En riktigt lindad bal med Rondotex rundbalsnät.

Brett produktsortiment

Efter många års samarbete med lantbrukare i Sverige vet vi att alla jobbar efter olika förutsättningar. Därför har Poly utvecklat flera alternativ av rundbalsnät. I produktbladet finns de olika modellerna.

Våra produkter tillfredställer alla behov.





POLYDRESS® Im-Press

POLYDRESS® Im-Press är en helt ny konstruktion för rundbalsnät. Med större maskor och kraftigare längsgående trådar blir spridningen på balen bättre och avklippning blir mer tolerant mot dåligt slipade knivar i pressen. Att nätet sprider sig ut i kanterna utgår vi från att alla förstår. Rullens sista metrar är rödmarkerade. Varje enskild rulle har lyfthandtag inbyggt i plastfolien. Nätets kanter är röda som alltid.

Im-Press ger dig: Färre driftstopp, mindre emballage, fler balar, högre effektivitet, mindre spill, lägre totalkostnader.

	Im-Press	Im-Press
Bredd x Längd	1,23 x 2600m	1,23 x 3600m
Artikelnr	6909-07-1726	6909-07-1736
Kantfärg	3 röda ränder	3 röda ränder
Brottstyrka	2550N/1,23m	2550N/1,23m
Vikt kg/rulle	30	41
Rullar/pall	40	28
Vikt kg/pall	1203	1152

POLYDRESS® är ett registrerat varumärke.

RONDOTEX

Efter flera års tester släpps ny det absolut senaste i rundbalsteknik Rondotex (RTX) Evolution. Genom att öka styrkan och samtidigt minska på nätets tjockleken skapas optimala fördelar: Färre driftstopp, mindre emballage, fler balar, högre effektivitet, mindre spill, lägre totalkostnader. Alla RONDOTEX (RTX) Evolution när tillverkas nu med den senaste "Edge to Edge Performance" tekniken.

	RTX EVOLUTION	RTX EVOLUTION	RTX EVOLUTION
Bredd x Längd m	1,23 x 2000	1,23 x 2600	1,23 x 3000
Artikelnr	6902-07-1608	6902-07-1626	6902-07-1609
Kantfärg	röd	röd	röd
Min. brottstyrka	2400N/1,23m	2400N/1,23m	2400N/1,23m
Vikt kg/rulle	23,5	30,3	34,5
Rullar/pall	40	40	28
Vikt kg/pall	940	1212	966

	RTX EVOLUTION	RTX EVOLUTION	RTX EVOLUTION
Bredd x Längd m	1,23 x 3600	1,23 x 4000	1,30 x 3000
Artikelnr	6902-07-1636	6902-07-1640	6902-07-1610
Kantfärg	röd	röd	röd
Min. brottstyrka	2400N/1,23m	2400N/1,23m	2500N/1,30m
Vikt kg/rulle	41	45,8	37
Rullar/pall	28	28	28
Vikt kg/pall	1148	1282	1036



RONDOTEX MINI

RONDOTEX-näten för minibalar är tillverkade så att de breder ut sig maximalt på rundbalen. RONDOTEX MINI är originalnätet som bland annat används i CAEB, WOLVO, ABBRIATA och POTTINGER-pressar. Näten har en absolut garanterad längd. Rondotex har ett lågt töjningsvärde vilket håller balens densitet på en hög nivå och därmed ges det mindre utrymme för skadliga bakterier.

	RTX MINI	RTX MINI	RTX MINI
Modell	MINI 500	MINI 600	MINI 700
Artikelnr	6905-07-1612	6905-07-1613	6905-07-1614
Längd m	1500	1500	1500
Bredd m	0,49	0,60	0,66
Kantfärg	röd	röd	röd
Brottstyrka	895N/49cm	1200N/60cm	1300N/66cm
Vikt kg/rulle	9,5	11	12
Rullar/pall	64	64	41
Vikt kg/pall	608	704	492





POLY CLASSIC


POLY CLASSIC är vitt med två svarta kantmarkeringar. Att nätet sprider sig ut i kanterna utgår vi från att alla förstår. Rullens sista metrar är rödmarkerade. POLY CLASSIC är ett nät som vi sätter vårt eget namn på och där vi årligen låter tillverka ett par tusen rullar, efter känt recept. Vi har tagit bort alla kostnader för varumärken, image och annat som kan tänkas fördyra produkten och därmed har du ett nät som gör sitt jobb till en lägre kostnad. Genom att öka styrkan och samtidigt minska på nätets tjocklek skapas optimala fördelar: Färre driftstopp, mindre emballage, fler balar, högre effektivitet, mindre spill, lägre totalkostnader.

	POLY classic	POLY classic
Bredd x Längd m	1,23 x 2000	1,23 x 3000
Artikelnr	6910-07-1608	6910-07-1609
Kantfärg	svart	svart
Min. brottstyrka	2400N/1,23m	2400N/1,23m
Vikt kg/rulle	23,5	34,5
Rullar/pall	41	28
Vikt kg/pall	964	966




Pressgarn

Garnen är specialtillverkade för att passa alla balnings och pressmaskiner. Genom sin perfekta rundhet löper garnet utan problem genom din maskin. Dess perfekta rundhet uppnås genom att produktionen kontrolleras i flera steg, detta tillsammans med första klassens råvaror innebär att garnet blir ytterst runt och formstabil. Utmatningen ur spolen sker enligt Easy Feedmetoden. Allt för att förhindra driftstopp.

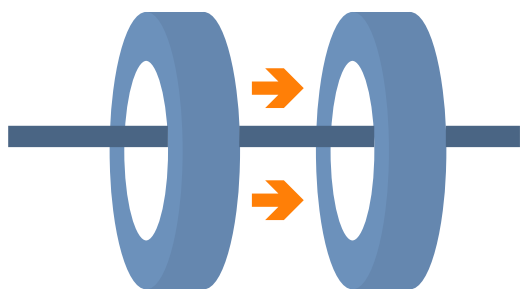

POLY PRODUKTERS pressgarn löper smidigt

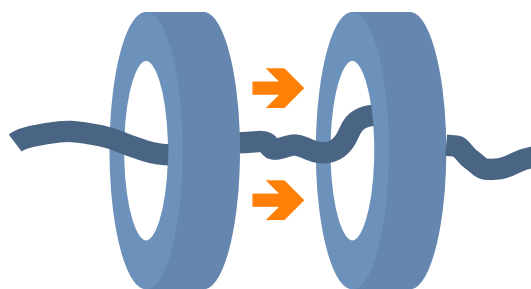

Normalt pressgarn med överhängande trasselrisk

Syntetiska pressgarn

Poly-Produkters syntetiska pressgarn är tvinnat av en enda bred plastfilm vilket gör garnet ytterst runt och formstabil. Det finns i fyra olika utföranden - Big Baler, Hårdpress 300, Hårdpress 400 och Rundbalsgarn.



Sisal pressgarn

Vårt Sisalgarn är tillverkat av absolut bästa råvaror. Det kardas i flera steg vilket gör det mycket formstabil. Finns i två varianter - Hårdpress 200 och Löspress 300.



POLY's syntetiska pressgarn är tillverkat av första gradens råvara och tvinnat av en enda bred plastfilm, som gör garnet ytterst runt och formstabil. Garnet löper ur spolen enligt Easy Feed metoden. Allt för att förhindra driftproblem. Varje spole är försedd med en id-lapp som ger info om garnets produktionshistoria. Tillverkat enligt ISO 9002.



	HESTON Big Baler	Hårdpress 300	Hårdpress 400	Rundbalsgarn
Färg	beige	blå	blå	vit
Artikelnr	5308-02-0120	5306-02-0316	5306-02-0410	5309-02-0700
Anmärkning	2sp x 9kg	2sp x 5kg	2sp x 5kg	2sp x 5kg
Vikt kg/bal	18	10	10	10
Garnstyrka kg	315	130	105	60
Knutstyrka kg	180	75	60	34
Balar/pall	56	80	80	80
Vikt kg/pall	1008	800	800	800

ULTRA GRIP är ett helt nytt garn som är tillverkat av första gradens råvara och till detta en ytbehandling som till slut gör garnet ytterst runt, formstabil och framförallt knutstarkt. Garnet löper ur spolen enligt Easy Feed metoden. Allt för att förhindra driftproblem. Varje spole är försedd med en id-lapp som ger info om garnets produktionshistoria.

	Big Baler	Big Baler
	ULTRAGRIP	ULTRAGRIP
Färg	gold	gold
Artikelnr	5304-02-0120	5304-02-0121
Anmärkning	1sp x 9kg	1sp x 10,5kg
Vikt kg/bal	9	10,5
Garnstyrka kg	440	440
Knutstyrka kg	250	250
Balar/pall	96	96
Vikt kg/pall	864	1008

NYHET!
Fantastisk knutstyrka



POLY's miljö sisal pressgarn är tillverkat av första gradens råvara och kardas i flera steg, vilket till slut gör garnet ytterst runt och formstabil. Garnet löper ur spolen enligt Easy Feed metoden. Allt för att förhindra driftproblem. Varje spole är försedd med en id-lapp som ger info om garnets produktionshistoria.

	Hårdpress 200	Löspress 300
Färg	brun	brun
Artikelnr	5307-01-0200	5307-01-0300
Anmärkning	2sp x 9kg=18kg/bal	6sp x 4,16kg=25kg/bal
Garnstyrka kg	110	76
Knutstyrka kg	56	32
Balar/pall	60	40
Vikt kg/pall	1080	1000





POLYDRESS® plansilofolie

POLYDRESS plansilofolie är en blåst tvåskiktspplast tillverkad av en ren förstklassig råvara. Tillverkad av RKW, en av Europas största producenter. Tjockleken 150my är en garanti för att ditt foder hålls på en hög kvalitetsnivå. Tunnare folier rekommenderas ej på grund av syre-genomträngning och skadat ensilage som följd. Vi rekommenderar också ett lager mikrofolie för att ytterligare stärka foderkvaliteten och minska energiförlusterna.

Plansilofolie POLYDRESS® svart/vit, 150my

Bredd x Längd	4 m x 30 m	6 m x 30 m	6 m x 50 m	8 m x 30 m
Artikelnr	5919-09-0430	5919-09-0630	5919-09-0650	5919-09-0830
Vikt kg/rulle	16,9	25,4	42,3	33,9
Rullar/pall	36	23	11	23
Vikt kg/pall	609	584	465	780

Bredd x Längd	8 m x 50m	10 m x 30m	10 m x 50m	12 m x 30m
Artikelnr	5919-09-0850	5919-09-1030	5919-09-1050	5919-09-1230
Vikt kg/rulle	56,4	42,3	70,5	50,8
Rullar/pall	11	23	11	23
Vikt kg/pall	621	973	776	1169



Plansilofolie POLYDRESS® svart/vit, 150my, fortsättning!

Bredd x Längd	12 m x 50 m	14 m x 30 m	14 m x 50 m	16 m x 30 m
Artikelnr	5919-09-1250	5919-09-1430	5919-09-1450	5919-09-1630
Vikt kg/rulle	84,6	59,2	98,7	67,7
Rullar/pall	11	23	11	23
Vikt kg/pall	931	1362	1086	1557

Bredd x Längd	16 m x 50m	18 m x 30m	18 m x 50m
Artikelnr	5919-09-1650	5919-09-1830	5919-09-1850
Vikt kg/rulle	112,8	76,1	126,9
Rullar/pall	11		
Vikt kg/pall	1241		



Jumbo-rullar plansilofolie POLYDRESS® svart/vit, 150my


Bredd x Längd	6 m x 400 m	8 m x 400 m	10 m x 400 m	12 m x 400 m
Artikelnr	5919-09-0600	5919-09-0800	5919-09-1000	5919-09-1200
Vikt kg/rulle	339	451	564	679
Rullar/pall	1	1	1	1
Vikt kg/pall	339	451	564	679

Jumbo-rullar med metermärkning på varje rulle

Bredd x Längd	14 m x 400 m	16 m x 400 m
Artikelnr	5919-09-1400	5919-09-1600
Vikt kg/rulle	790	903
Rullar/pall	1	1
Vikt kg/pall	790	903

Kan även levereras ni andra längder, tex 300 m.

Optimal täckning av ensilage i plansilo

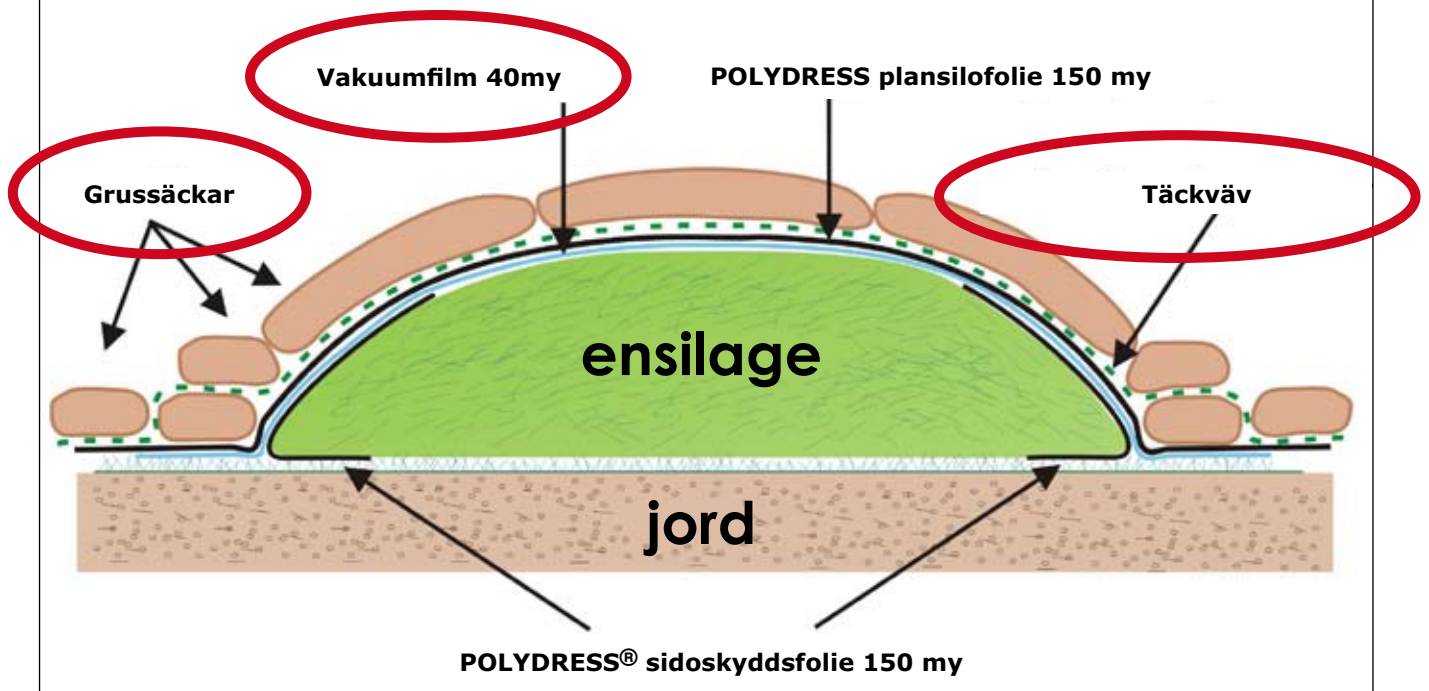

Vakuum/Mikrofilmen läggs över hela limpan och det som händer är att mikro-filmen liksom klistrar sig och suger sig tätt in på fodret. Varje luftficka blir täckt. Därefter lägger du på 150my folien som en ytterligare försäkring om att fodret skall hålla högsta kvalitet. Foderförluster är annars ett stort problem = bortkastade pengar. Upp till 20% av fodervärdet kan gå förlorat. Vi rekommenderar att aldrig gå under tjocklek 150my i täckfolien. Utöver mikrofolie och 150my folien kan man skydda hela stacken med en kraftig 225 grams väv, som sedan säkras med grussäckar. 10 års UV garanti !



Mikrofolie/Vakuumfilm POLYDRESS® 40my

Bredd x Längd	6m x 50 m	8 m x 50 m	10 m x 50 m	12 m x 50 m
Artikelnr	5900-09-0650	5900-09-0850	5900-09-1050	5900-09-1250
Vikt kg/rulle	11,0	14,7	18,4	22,1

Bredd x Längd	14 m x 50 m	16 m x 50 m	18 m x 50 m
Artikelnr	5900-09-1450	5900-09-1650	5900-09-1850
Vikt kg/rulle	25,7	29,4	33,1





Täckväv och säckar

Bredd x Längd	Täckväv 8x10 m	Täckväv 8x15 m	Täckväv 10x12 m	Täckväv 10x15 m
Totalpris				
Artikelnr	5905-10-0810	5905-10-0815	5905-10-1012	5905-10-1015
Vikt kg/st	18	27	27	34
Antal/förp	9	6	6	6
Vikt kg/förp	162	162	162	204

Bredd x Längd	Täckväv 12x15 m	Täckväv 15x18 m	Säckar 25x100 cm	Säckar 27x120 cm
Totalpris				
Artikelnr	5905-10-1215	5905-10-1518	5905-10-0100	5905-10-0120
Vikt/st	41 kg	61 kg	ca 90 gram	ca 120 gram
Antal/förp	4	3	50	50
Vikt kg/förp	164	183	4,5	6



POLY·PRODUKTER

BOX 102, SE-421 21 VÄSTRA FRÖLUNDA, SWEDEN
Telefon 031-28 90 70, info@poly.se, www.poly.se